66901 Paser – Audiotechnik Dietz rev 1.0
Firewall OBD2

FIREWALL OBD2 steht für die Rückkehr von Paser in den Auto Alarmanlagen-Markt. Paser möchte seine Erfahrungen im Bereich Auto-Alarmsysteme und CAN BUS Technologien vereinen und auf dem Markt vorstellen, um eine Waffe gegen ansteigende anspruchsvolle Diebstahl-Systeme zu haben. Wir wissen, dass Kriminelle heutzutage Autoschlüssel-Vervielfältiger benutzen, um in wenigen Schritten den Alarm zu umgehen. Über den OBD2 Anschluss ist es möglich, neue Schlüssel in kurzer Zeit zu programmieren und so den Alarm zu deaktivieren. Um diesen Nachteil zu umgehen, hat Paser die FIREWALL OBD2 entwickelt. Dieses Modul ermöglicht ihnen, eine Abwehr am OBD2 Anschluss zu kreieren. Sollte jemand versuchen einen neuen Schlüssel für das Auto zu programmieren, verspricht das System den Schlüsselvervielfältiger zu blockieren.


Lieferumfang


Firewall OBD Interface, Fernbedienung, Anleitung, Setting-Stift

Separat zu bestellen ist der OBD Plug & Play Kabelsatz für das jeweilige Fahrzeug. Bitte geben sie auf www.dietz.biz im Suchfeld „OBD 66901“ ein und wählen sie den entsprechenden Kabelsatz aus. Eine Kompatibilitätsliste finden sie beim Interface 66901 als Exceltabelle.

Installation

Die Installation ist einfach und volles Plug und Play:
1. Bitte machen sie den OBD2 Anschluss ausfindig und lösen sie den OBD Stecker aus der Halterung.
2. Verbinden sie dann den optionalen kfz-spezifischen „Plug and Play“-Kabelsatz (Dietz Art. Nr. 669xx) mit dem eben ausgelösten OBD2 Anschluss.
3. Das lose Kabel am Plug & Play Kabelsatz wird nicht angeschlossen.
4. Schließen sie das Interface an den Plug & Play Kabelsatz an.
5. Die andere Seite des „Plug and Play“-Kabelsatz stecken sie in den Platz des originalen OBD2 Anschlusses.

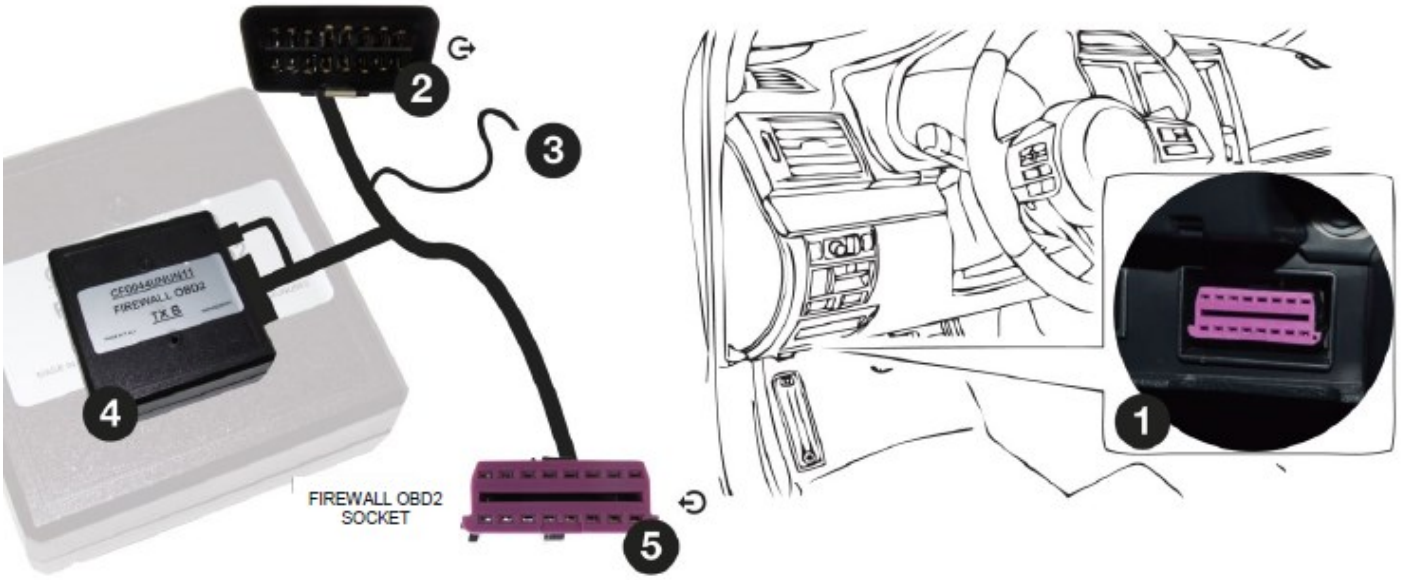



Aktivierung über beiliegende Fernbedienung

Der Auslieferungszustand der installierten Software ist für den Arbeitsmodus mit Fernbedienung eingestellt. Die Fernbedienung ist bereits angelernt und im Lieferumfang enthalten.

Taste	OBD2	Firewall	LED	Ton
A1	**Auslesen möglich**	**Aus**	**Grün**	**2 kurze Töne**
B2	**Auslesen unmöglich**	**An**	**Rot**	**1 langer Ton**

Sie aktivieren die Firewall OBD durch Druck auf die Taste 2 der Fernbedienung. Nur zu Werkstattaufenthalten deaktivieren sie die Firewall OBD mit der Taste 1.

Hinweise zu Settings und Anlernen der Fernbedienung, z.B. bei Verlust

Diese Einstellungen können nur durchgeführt werden, wenn die LED an der Firewall OBD dauerhaft grün leuchtet. Zündung muss eingeschaltet sein.

Drücken sie den Taster dreimal kurz. Die LED leuchtet orange. Drücken sie dann nochmals dauerhaft bis die LED anfängt orange zu blinken. Jetzt drücken sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Die Led wird nun dauerhaft grün und die Fernbedienung ist angelernt.

Hinweis: Wenn sie länger als 5 Sekunden keine Taste drücken, wird der Modus verlassen und sie müssen von vorne beginnen.



Betrieb in Kombination mit einer Alarmanlage:

Sollten sie das Produkt mit einer Alaramanlage kombinieren wollen, dann nehmen sie bitte mit unserer technischen Abteilung Kontakt für die Settingseinstellungen auf.

Garantie
Dieses Produkt hat eine 2 jährige Garantie, für jeden Herstellungsfehler. Für eine gültige Garantie bewahren sie die Rechnung auf.