

Einbauanleitung für GWPRO

Modelle: GWP1AC1, GWP1AC2, GWP1BM4, GWP1OC2, GWP1PC1,
GWP1V21, GWP1VC1, GWPC11B, GWPC12B, GWPC13B

Einbauanleitung Dension Gateway Pro:



1. Einführung

Mit dem Dension Gateway Pro können sie eine Verbindung von ihrem iPod, USB-Stick oder Festplatte zu ihrem Radio herstellen. Dies bietet ihnen die Bereitstellung der Musikwiedergabe, eine menübasierte Steuerung und eine Möglichkeit zum Aufladen. Das Gerät bietet Bluetooth-Konnektivität für Musik-Streaming (via A2DP) und Freisprechen mit Bedienung über die Original-Tasten und Bildschirme ihres Fahrzeugs.


2. Beginnen

Zuerst stellen sie bitte sicher, dass das Fahrzeug kompatibel ist.

Das Dension Gateway Pro ist in bestimmten Versionen für unterschiedliche Fahrzeugtypen erhältlich. Die genaue Bedienung und Installation kann unterschiedlich sein.

Während der Installation stellen sie bitte immer sicher, dass die Zündung und das Radio ausgeschaltet sind und der Code des Radios zur Verfügung steht.


Radio entfernen

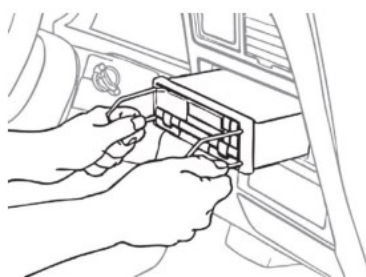

Zuerst entfernen sie vorsichtig die in ihrem Fahrzeug bestehende Radioeinheit nach den Werksangaben und unter Verwendung der richtigen Werkzeuge. In manchen Fällen wird das Entfernen des Radios oder der Verkleidung erfordert. Kontaktieren Sie ihren Händler oder Lieferanten für weitere Informationen.

3. Montage des Gateway Kabelbaums

Sobald das Radio entfernt worden ist, trennen sie das Antennenkabel **(1)** und ziehen sie den Hauptkabelstecker aus der Radioeinheit **(2)** heraus. Dies unterscheidet sich von Fabrikat zu Fabrikat und ist auch vom Hersteller abhängig.

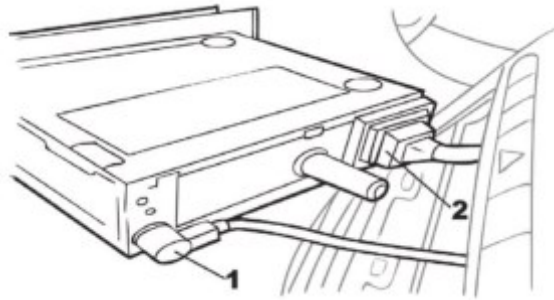

Schließen sie das mitgelieferte Dension Kabel zwischen dem ursprünglichen Kabelbaum und der Haupteinheit an.



4. Installation (Teil 1)

Das folgende Diagramm zeigt, wie die verschiedenen Module eine Verbindung zum Gateway Pro herstellen.



Verbinden sie den 18 poliger Stecker in die Autoseite des Gateway Pro Moduls.

Schließen Sie den **runden iPod-Anschluss (optional, Art.Nr. D_IPDC1GW)** und Anschluss-Port (optional, Art. Nr. D_Ext1CP2) an das Modul und suchen sie einen geeigneten Ort. Sie können an dem unteren USB-Eingang direkt USB-Sticks oder ein iPhone 5/6/6Plus anschließen. Der obere USB-Anschluss ist für den Anschluss des „Connector Ports“ vorgesehen.

„Connector Port“ (optionales Zubehör, D_Ext1CP2)

Der Connector Port ermöglicht einen leichteren Zugang zu den USB und Aux- Verbindungen des Gateways und bietet einen Bypass-Schalter und eine einfache Reset-Option. Der iPod-Anschluss und das Aufladen sind direkt über das iPod-Kabel D_IPDC1GW oder iPhone Cradle (nicht enthalten) möglich. Nur durch den Connector Port wird ein AUX-Eingang mit 3.5mm Klinkenanschluss zur Verfügung gestellt.




Bitte platzieren sie den Connector Port in eine Position, in welcher der Benutzer auf die Eingänge zugreifen kann und lassen Sie genügend Platz für die Befestigung der USB-Speichergeräte.

5. Installation (Teil 2)

Sie können DIP-Schalter an der Unterseite des Gateway Pro finden. Sie können Funktionen, wie **Bluetooth (#5) oder (Media-In, DIP#6 – nur bei VW-GWP1V21)**, über DIP-Schalter aktivieren / deaktivieren.

Ändern Sie die Standardeinstellungen nur, wenn Sie die **werksseitigen Optionen** verwenden möchten.

Zum Beispiel: Wenn Sie das Werktelefon verwenden wollen, statt des Gateways, schalten sie den DIP-Schalter # 5 auf “ON” und DIP 1-4 und DIP 6 auf “OFF” und ändern Sie den 4- Pin Molex Stecker im Kabelbaum (Telefon oder Audio) Position, wie man unten erkennen kann (**# 2**).

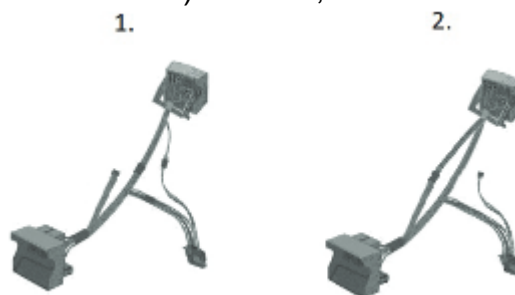

Wenn sie nur die Freisprecheinrichtung verwenden möchten und nicht die Mediafunktionen (USB, AUX), dann stellen sie DIP 1-5 auf “OFF” und DIP 6 auf “ON”.

Bitte beachten: Die Telefonwerksoptionen müssen entfernt werden, wenn sie die Telefonoption des Gateway Pro genutzt wird. Die A2DP (Musik Streaming) ist immer aktiviert.

Sollte es bei der Inbetriebnahme bei VW-Fahrzeugen zu Schwierigkeiten kommen, laden sie bitte das PDF: “A2DP Aktivierung Golf 6 FAQ3” auf www.dietz.biz Suchfeld “D-GWP1V21” herunter.

Montage des Mikrofons

Das Mikrofon wird am besten funktionieren, wenn es von allen Lärmquellen und der Nähe des Lautsprechers ferngehalten wird (offene Fenster oder Lautsprecher). Der beste Ort, um den perfekten Klang zu gewährleisten, ist an der Innenraumbeleuchtung oder am Rückspiegel in der Mitte der Windschutzscheibe. Es gibt Clips, die Ihnen helfen, dies zu tun.

Der optimale Platz für das Mikrofon hängt von vielen Faktoren ab. Wir empfehlen ihnen unterschiedliche Einbauorte auszuprobieren, bevor sie schließlich die Montage des Mikrofons abschließen.

6. Test

Bevor Sie die Radioeinheit wieder montieren, testen sie das Gateway Pro mit ihrem Radio, so dass sie sicher sein können, dass alle Verbindungen korrekt sind und dass sie die volle Funktionalität genießen.

Achtung: Falls sie während dem Testen diverse Wechsel oder Unregelmäßigkeiten in dem elektronischen System feststellen, trennen sie sofort das Gateway- Produkt und benachrichtigen sie ihren Händler.

Wenn Sie alles getestet haben, montieren Sie wieder die Radioeinheit. Die Kabel dürfen nicht eingeklemmt werden. Wir liefern Kabelbinder, um das Gateway pro Modul zu montieren. Bitte montieren sie das Modul fern von Hitze und feuchten Oberflächen.

7. Aktivierung bei GWP1V21

Das Gateway Pro simuliert in den meisten Fällen einen CD-Wechsler, daher ist in der Regel keine Programmierung erforderlich. Das Gateway ist in der Lage die Aktivierung während der ersten Inbetriebnahme auszuführen.

Bei CAN basierten Systemen (wie RCD310, 510 oder RNS510) simuliert das Gateway das MDI-Interface (Media-IN Interface) und Telefon-Option, die seit dem Modelljahr 2011 kodiert werden muss. Wenn ihr Fahrzeug zuvor noch nicht programmiert wurde, **müssen** die **Media Player 3 (2E)** und **Telefon (7E)** Optionen **codiert werden**, damit das Gateway korrekt arbeitet. Bitte beachten: Die Programmierung ist nicht erforderlich, wenn ihr Fahrzeug diese Optionen zuvor aktiviert hatte.

8. Haftungsausschluss

Wenn sich das elektrische System anfängt fehlerhaft zu verhalten, trennen sie bitte sofort das Aktivierungstool vom Gateway Interface und lassen sie es vom Installateur überprüfen. Dension und seine Großhändler sowie Einzelhändler übernehmen keine Haftung für irgendwelche ungewollten Folgen oder indirekten Schäden oder Verluste und übernehmen keine Kosten für Diagnosen

9. Garantie

Dension Geräte haben ein Jahr Garantie, diese Schützt sie vor Fehlern in Material und Verarbeitung, die von Dension oder unseren Vertrags- und Einzelhändlern verkauft wurden. Dension übernimmt keine Haftung für jegliche Installationsarbeiten oder übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von Fahrlässigkeit, unsachgemäße Installation oder Bedienung. Für Gewährleistungsansprüche ist ein Kaufnachweis erforderlich.

10. Weitere Hilfe

Wenn sie weitere Hilfe benötigen, um ihr Dension Produkt zu benutzen, kontaktieren sie ihren lokalen Lieferant oder besuchen sie uns auf www.dietz.biz (Hier finden sie die deutschen Anleitungen direkt bei den Produkten. Einfach im Suchfeld die Art. Nr. eingeben und entsprechendes PDF öffnen) oder unter www.dension.com. Hier klicken sie auf „Support“ und wählen dann unter Downloads die entsprechende Produktgruppe aus. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Bedienungsanleitung waren folgende „Downloads“ möglich:

GATEWAY PRO BT			
Category	Title	Note	File
INSTALL GUIDE	Gateway PRO BT install guide		gateway_pro_bt_install_guide.pdf
USER GUIDE	Gateway PRO BT user guide		gateway_pro_bt_-_user_manual.pdf
FIRMWARE	Gateway Pro BT Firmware 0057	Contains update file and the step by step instructions on how to update	gateway_pro_bt_firmware_0057.zip

Eine Anleitung für das Update der Firmware finden sie im zip.file in englischer oder hier in deutscher Sprache:

Folgen sie den folgenden Schritten, um die Firmware zu aktualisieren:

Ziehen sie die „**Gxx_UPD.rom**“ Datei vom Update Paket, kopieren sie die Datei in die Wurzel eines USB-Stick und verbinden sie den USB-Stick mit dem Gateway 500 BT, während es eingeschaltet ist (Zündung ein). Wenn möglich kopieren sie auch 2-3 MP3 Dateien auf den USB-Stick, wieder in die Wurzel. Wenn ein iPod mit dem Gerät verbunden ist, entfernen sie ihn bitte bevor sie den USB-Stick anschließen. Das Update wird automatisch in wenigen Sekunden starten und braucht ca. 2 Minuten. Während dem Update wird das Gateway Pro ein paar Mal neu starten. Entfernen sie in dieser Zeit nicht den USB-Stick oder schalten sie nicht die Zündung aus. Wenn Sie fertig sind, müssen Sie möglicherweise das Gateway an der Head Unit neu auswählen. Nach erfolgreicher Aktualisierung ist die „Gxx_UPD.rom“ gelöscht und der USB-Stick und die neue Software Version Nummer wird auf dem Gateway unter „Settings/About“- Menü sichtbar sein. Testen sie die Gateway Funktionen. Für mehr Informationen lesen sie die Knowledge Base.

FAQ3: A2DP Aktivierung bei VW:

Sollte es bei der Inbetriebnahme bei VW-Fahrzeugen zu Schwierigkeiten kommen, laden sie bitte das PDF: „A2DP Aktivierung Golf 6 FAQ3“ auf www.dietz.biz Suchfeld „D-GWP1V21“ herunter.

Bedienungsanleitung in deutscher Sprache:

Sie können eine ausführliche Bedienungsanleitung auf www.dietz.biz im Suchfeld z.B. „D-GWP1V21“ eingeben, herunterladen.

Audiotechnik Dietz, Achim Engels, 19.11.2015